


SE Installationsmanual S20BOX

S20BOX möjliggör utanpåliggande montage av sensorerna V-sense SRD2PB och V-sense SR2PB.

Installationsförfarande



Demontering av fjäder

1. Ta av fjäderböjen från plasthaken genom att trycka den nedåt.
2. Komprimera ihop fjädern från högersidan och trä av den från den vänstra plastpiggen.

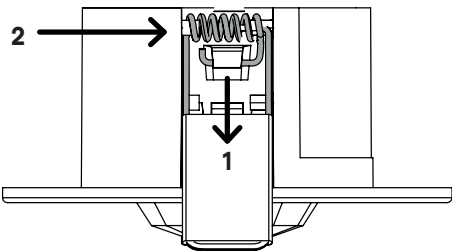


Montera monteringsplattan i tak

Tips! Hålen passar takdosa och apparatdosa.

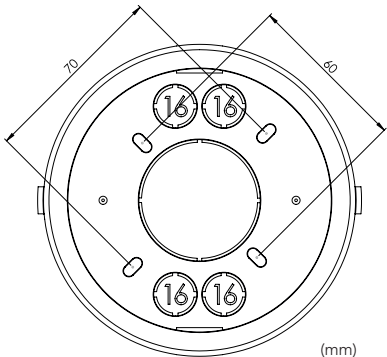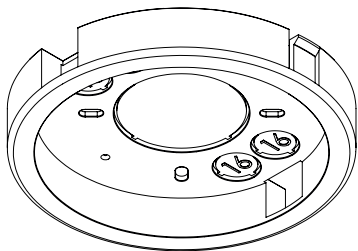


(mm)


Klipp ur öppning för kabel

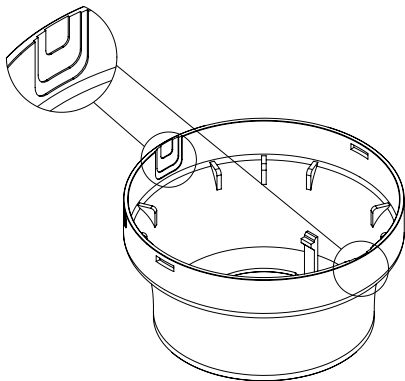



Tryck upp sensorn i dosan

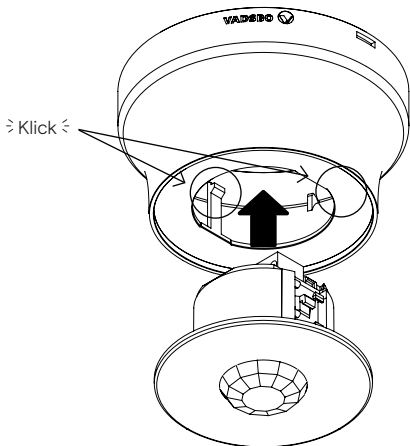

Tryck upp dosan mot bottenplattan

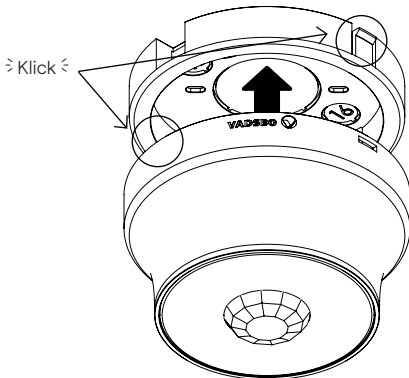

Dimensioner (mm)

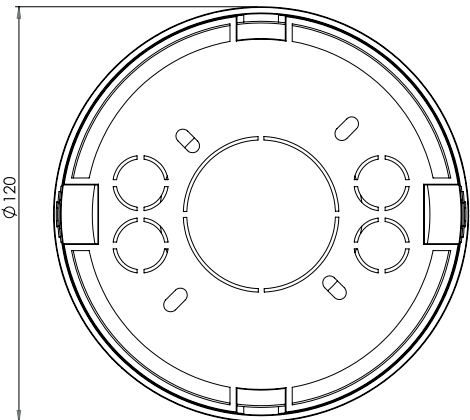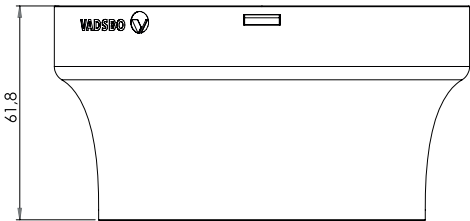

Tekniska data

Beteckning	S20BOX
Modellserie	V-sense
Art.nummer	V-65F1202-001N
E-nummer	14 387 01
Montering	Utanpåliggande
Material	PC
Isolationsklass	IP20
Färg	RAL9003
Mått (B x H)	120 x 61,8 mm
Kabelinförsel	Cut-outs för 7mm, 13mm och 16mm 16mm knock-outs för flexslang 45mm knock-out för dosa
Omgivningstemperatur	-20 till +35°C
Vikt	102g
Flamskydd	V-0
Godkännanden	CE